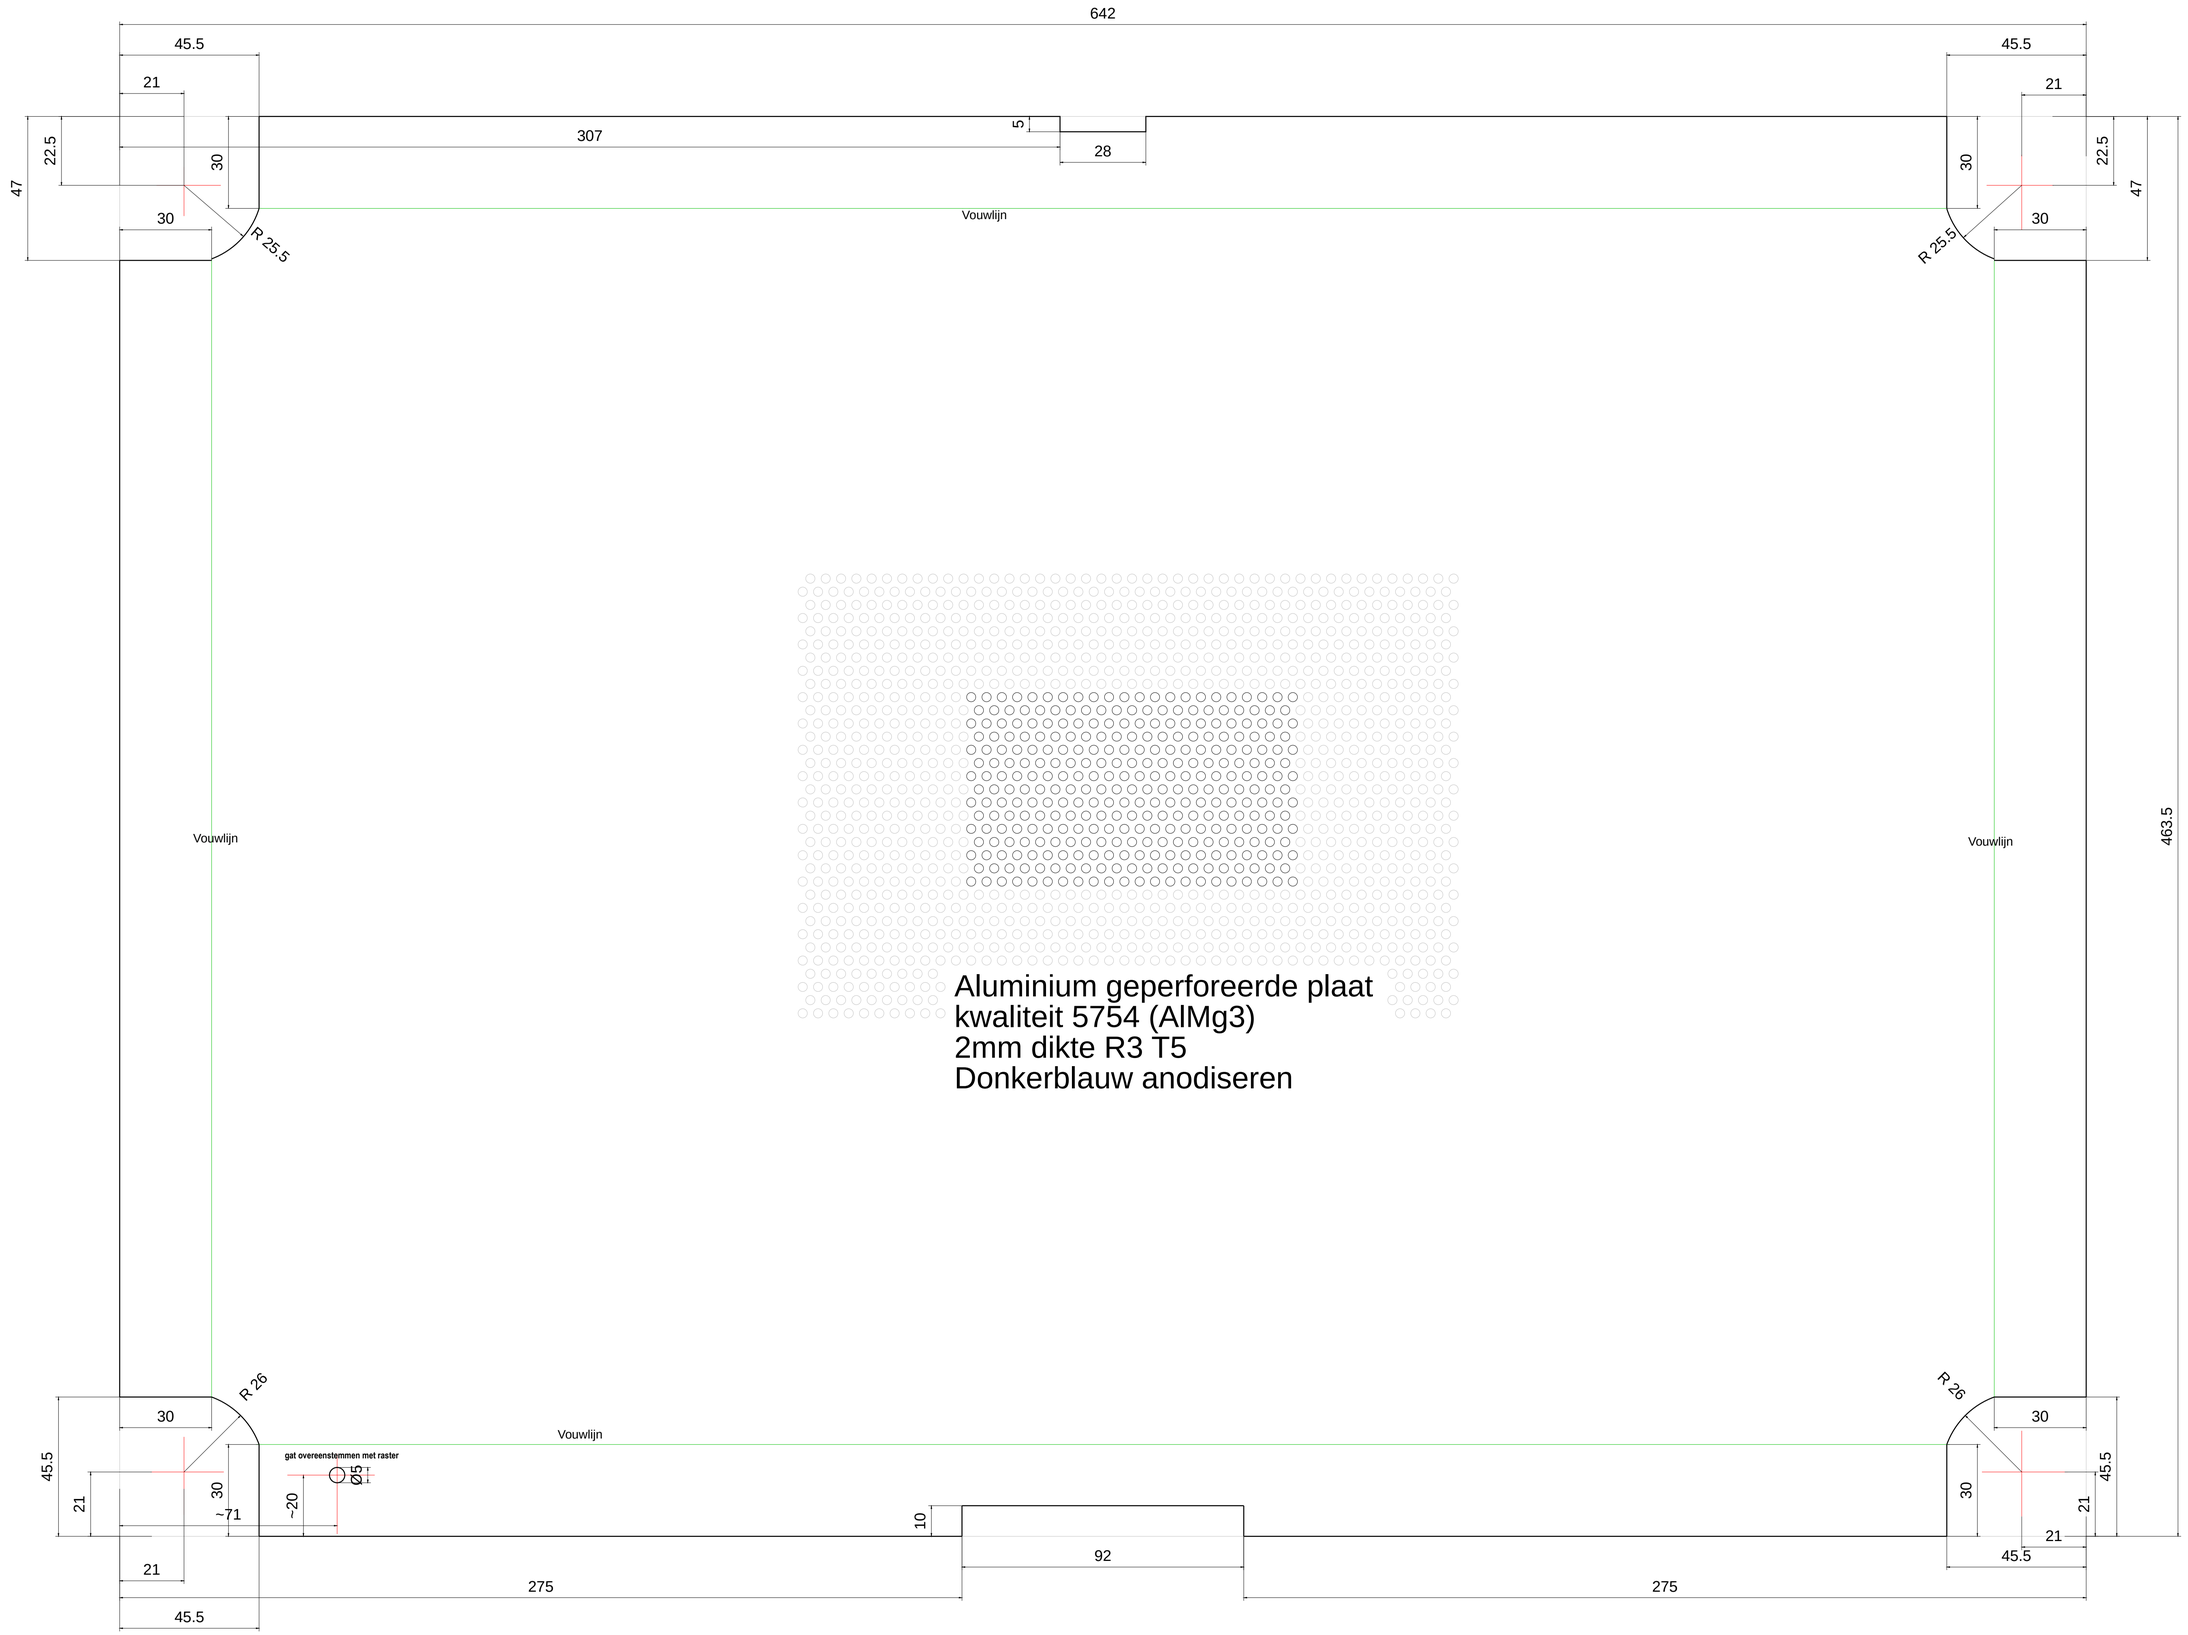
642
45.5
21
22.5
30
47
307
5
28
30
R 25.5
Vouwlijn
45.5
21
22.5
30
47
30
R 25.5
463.5
Vouwlijn
Vouwlijn
Aluminium geperforeerde plaat
kwaliteit 5754 (AlMg3)
2mm dikte R3 T5
Donkerblauw anodiseren
R 26
30
45.5
21
30
~71
gat overeenstemmen met raster
Ø5
~20
Vouwlijn
10
92
275
275
21
45.5
R 26
30
45.5
21
30
21
45.5